




Référence: E13*22R06/01*10510*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 08 décembre 2022



Communication concernant:

Communication concerning:

- **la délivrance d'une homologation**
approval granted
- ~~l'extension d'homologation~~
approval extended
- ~~le refus d'homologation~~
approval refused
- ~~le retrait d'homologation~~
approval withdrawn
- ~~l'arrêt définitif de la production~~
production definitely discontinued

**D'UN TYPE DE CASQUE DE PROTECTION SANS / AVEC UN / AVEC PLUSIEURS TYPE(S)
D'ECRAN EN APPLICATION DU REGLEMENT N°22**
of a type of protective helmet ~~without~~ / ~~with one~~ / more visor type(s) pursuant to regulation N°22

Homologation N°:

Approval number:

E13*22R06/01*10510*02

1. **Marque de fabrique ou de commerce:**
Trade mark: SCHUBERTH
2. **Type:**
Type: C5
Variant(s):
Variante(s): C5
C5 Women
E2
3. **Tailles:**
Sizes: 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
4. **Nom du fabricant:**
Name of manufacturer: SCHUBERTH GmbH
5. **Adresse du fabricant:**
Address: Stegelitzer Str. 12
D-39126 Magdeburg
6. **Le cas échéant, nom de son mandataire:**
If applicable, name of manufacturer's representative: not applicable
7. **Adresse:**
Address: not applicable

- 8. Description sommaire:**
Brief description of helmet:
- Protective helmet with movable chin guard (lower face cover) in 3 variants.
Shell made of fiberglass reinforced vinyl ester (GPR) with layers made of carbon.
Protective padding made of expanded polystyrene in several parts. The adaptation to the different head sizes is done by different shells, protective padding and different thickness of the comfort padding.
The helmet is fitted with:
8 visor types with separate approvals,
2 sun shield types in 2 sizes, mark: IV/1/D or IV/2/D respective IV/1/S or IV/2/S
Variant E2: Peak
Optional:
Communication system SC2 with 3 different microphone variants
- 9. Casque dépourvu de protection maxillaire (J) muni d'une protection maxillaire intégrale (P) ~~d'une protection maxillaire non intégrale (NP)~~**
Helmet without lower face cover (J)
with protective lower face cover (P)
~~with non-protective lower face cover (NP)~~
- With detachable or movable lower face cover (P/J)
- 10. Type de l'écran ou des écrans:**
Type of visor or visors:
- SV6/1/C (E13*22R06/01*10511*00)
SV6/2/C (E13*22R06/01*10512*00)
SV6/1/D (E13*22R06/01*10513*00)
SV6/2/D (E13*22R06/01*10514*00)
SV6/1/Y (E13*22R06/01*10515*00)
SV6/2/Y (E13*22R06/01*10516*00)
SV6/1/S (E13*22R06/01*10526*00)
SV6/2/S (E13*22R06/01*10527*00)
- 11. Description sommaire de l'écran ou des écrans:**
Brief description of visor or visors:
- clear or tinted visor, three dimensional injected
- 12. Présenté à l'homologation les:**
Submitted for approval:
- 04.11.2022
- 13. Service technique chargé des essais d'homologation:**
Technical service responsible for carrying out the tests:
- TÜV Rheinland Luxemburg S.à r.l.
2-4, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
- 14. Date du procès-verbal délivré par ce service:**
Date of report issued by that service:
- 04.11.2022
- 15. Numéro du procès-verbal délivré par ce service:**
Number of test report issued by that service:
- 214LP0006-02
- 16. Remarques:**
Comments:
- not applicable


17. **Homologation:**
Approval: extended
18. **Lieu:**
Place: Bertrange
19. **Date:**
Date: 08 décembre 2022
20. **Signature:**
Signature:

Pour le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics



Alain DISIVISCOUR
Conseiller

Pour la SNCH

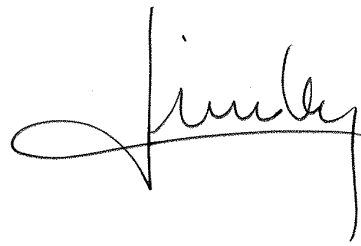

Laurent LINDEN
Directeur opérationnel



21. **Les documents suivants portant le numéro d'homologation indiqué ci-dessus peuvent être obtenues sur demande:** see index to type-approval report
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:

Modifications faisant l'objet de la présente extension:

Reason for extension:

refer to Appendix 0 of test report



Référence: E13*22R06/01*10510*02

Annexes: - Rapport Technique
- Fiche de Renseignements du constructeur

Bertrange, le 08 décembre 2022

Index du dossier d'homologation Index to type-approval report

	Numéro d'homologation: Approval number:	E13*22R06/01*10510*02
	Révision: Revision:	00
	Marque de fabrique ou de commerce: Trade name or mark:	SCHUBERTH
	Type: Type:	C5
1.	Procès-verbal d'essai: Test report:	N° 214LP0006-02
	- Technical report:	Page(s) 1 to 4;
	- List of modification:	Appendix 0 - Page(s) 5;
	- Test minutes:	Appendix 1 - Page(s) 6 to 11;
	- Technical information:	Appendix L - Page(s) 1 & 2.
2.	Dossier du constructeur: Report of the manufacturer:	N° Description Helmet C5_NT02
	- Manufacturer's information document:	Page(s) <u>1 to 13</u> .
3.	Autres documents annexés: Other documents annexed:	not applicable
4.	Date de délivrance de l'homologation initiale: Date of issue of initial type approval:	27.09.2021
5.	Date de la dernière délivrance de pages révisées: Date of last issue of revised pages:	not applicable
6.	Date de la dernière délivrance d'une homologation révisée: Date of last extension:	08.12.2022

Test Report No. 214LP0006-02

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

TEST REPORT

according to

UN-R 22

Uniform provisions concerning the approval of protective helmets and their visors for drivers and passengers of motor cycles and mopeds

as last amended by

Amendment 06, Supplement 1**For the Type Approval of:**

- Helmet + Visor
- Helmet
- Visor

Approval Status

UN-approval : E13*22R06/00*10510*01

Structure of the Test Report

Section no.

0. General information
 1. Tested vehicle(s)/object(s)
 2. Test record
 3. Appendices
 4. Statement of conformity
- Attachment L

The Test Report shall be reproduced and published only in its entirety by the client. It may however be reproduced and published partially, but only with the written permission of the Technical Service.

Test Report No. 214LP0006-02

Type : C5
Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

0. General information

0.1. Trade mark : SCHUBERTH
0.2. Type : C5
0.3. Helmet Category : see Attachment L, item 9
0.4. Name and address of the manufacturer : SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Str. 12
39126 Magdeburg
0.5. Information Document : Description Helmet C5_NT02
Date of issue : 2021-09-09
Date of last change : 2022-10-07

1. Tested vehicle(s) / object(s)

1.1. Description
1.1.1. Object : see Attachment L, item 8
Trade name : see Attachment L, item 1
Type(s) /variant(s) / version(s) : see Attachment L, item 2
Identification number : without
1.1.2. Condition of vehicle(s)/object(s) : new
1.2. Worst case configuration : There is no worst case selection required because all versions mentioned in the information folder are tested.
1.3. Remarks : without

Test Report No. 214LP0006-02
Type : C5
Manufacturer : SCHUBERTH GmbH
2. Test record

2.1. Test and measuring equipment : The test and measurement equipment used were in compliance with the test requirements.

2.1.1. Specifications for the test site : not applicable

2.1.2. Subcontracting : not applicable

2.2. Test results

Test results referring to measurements : passed

Test results of not measurable attributes : not applicable

Alternative test methods : not applicable

Remarks concerning extension : The helmet type has been tested according to the modification(s) mentioned in appendix 0.

2.3. Additional information : The results of the test refer exclusively to the object(s) mentioned under point 1. of this report.

 Test site(s) : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
 Technology Center Traffic Safety
 Department Motorcycles & Agricultural
 Laboratory for Head Protection
 Am Grauen Stein
 51105 Cologne / Germany

Test date : 2022-11-04

2.4. Remarks : without

Type : C5**Manufacturer** : SCHUBERTH GmbH**3. Appendices**

Appendix 0 : List of modifications

Appendix 1 : Test minutes


Attachment L : Communication

4. Statement of conformity

The Information Document listed in section 0.5., and the type described therein, comply with the requirements stated on page 1. The test results in this report refer to the vehicle(s)/object(s) described under section 1.1. With regards to the required level of performance to be achieved, the tested samples were representative for the type to be approved (see section 1.2).

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017

Cologne, 2022-11-04

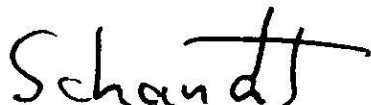

Peter Schaudt
Technical Expert Technical Service

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Appendix 0

List of modifications [E13*22R06/01*10510*02](#)
[Société Nationale de Certification et d'Homologation](#)

Correction of	:	--
Modification of	:	editorial modification amendment of the regulation
Addition of	:	variant E2
Deletion of	:	--

Type : C5
 Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Test minutes

Appendix 1

General Requirements for Helmets

E13*22R06/01*10510*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 4 | Protection areas
(6.4) | : | The shell and padding of the helmets of each size cover the required areas. |
| 6 | Outer Projections
(6.6 / 6.7) | : | <p>All external projections are rounded and smooth.
 All external projections ≤ 2 mm have a radius ≥ 1 mm</p> <p>There are projections of the outer shell, greater than 2mm.
 All external projections > 2 mm have a radius ≥ 2 mm. The shear assessment was successful.</p> |
| 7 | Inner Projections
(6.8) | : | No inward facing sharp edges. All internal parts are covered with padding. |
| 8 | Helmet components
(6.9) | : | The components of the helmet are assembled in a way that they do not become easily detached as a result of impact. |
| 10 | Detachable/movable Face cover
(6.12) | : | <p>The lower face cover complies with the requirements of the regulation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Device maintains intended position during tests - Incorrect handling is impossible - Control / actuating device is red - Helmet complies with requirements of category "J" and "P" |
| 11 | Materials
(6.13) | : | The materials used for the helmet comply with the regulation. |
| 12 | Breakage and Deformation
(6.14) | : | The helmet does not show breakage or deformation dangerous to the wearer after testing. |
| 13 | Peripheral Vision
(6.15) | : | Complies with the requirements of the regulation, refer test results. |

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

6.15. Peripheral vision

Helmet Size	Testhead	horizontal angle min. 210°	upwards angle min. 7°	downwards angle min. 45°
51	495	Pass	Pass	Pass
61	605	Pass	Pass	Pass

7.3. Impact-absorption-tests

All values are within the limits of the regulation, 275 g respectively 2400 HIC.

Chin guard in closed position (P)

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
625	+50°C	Kerb	B	65	110	694	7,55
625	+50°C	Kerb	X left	65	186	1177	7,62
625	+50°C	Kerb	P	65	146	988	7,62
625	+50°C	Kerb	R	65	136	949	7,62
625	-10°C	Flat	B	65	128	813	7,59
625	-10°C	Flat	X right	65	205	1593	7,55
625	-10°C	Flat	P	65	193	1850	7,62
625	-10°C	Flat	R	65	171	1274	7,62
625	-10°C	Flat	S	65	111	408	6,10
575	+50°C	Kerb	B	59	109	692	7,62
575	+50°C	Kerb	X right	59	167	1271	7,62
575	+50°C	Kerb	P	59	144	973	7,62
575	+50°C	Kerb	R	59	156	1145	7,62
575	AMB	Kerb	B	59	122	752	7,62
575	AMB	Kerb	X right	59	165	1253	7,62
575	AMB	Kerb	P	59	159	1144	7,62
575	AMB	Kerb	R	59	155	1196	7,59
575	-10°C	Flat	B	59	156	1040	7,62
575	-10°C	Flat	X right	59	217	1884	7,62
575	-10°C	Flat	P	59	189	1963	7,59
575	-10°C	Flat	R	59	193	1561	7,59
575	-10°C	Flat	S	59	113	478	6,10

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Chin guard in closed position (P)

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
575	AMB	Flat	B	59	155	964	7,62
575	AMB	Flat	X right	59	214	1787	7,62
575	AMB	Flat	P	59	189	1878	7,62
575	AMB	Flat	R	59	185	1539	7,59
575	MOIST.	Flat	B	59	151	950	7,62
575	MOIST.	Flat	X right	59	208	1719	7,59
575	MOIST.	Flat	P	59	188	1850	7,62
575	MOIST.	Flat	R	59	172	1470	7,59

Chin guard in open position (J)

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
575	+50°C	Kerb	B	59	78	307	7,55
575	+50°C	Kerb	X right	59	156	1097	7,62
575	+50°C	Kerb	P	59	158	981	7,62
575	+50°C	Kerb	R	59	163	1250	7,59
575	AMB	Kerb	B	59	68	294	7,59
575	AMB	Kerb	X right	59	150	1112	7,62
575	AMB	Kerb	P	59	164	1079	7,62
575	AMB	Kerb	R	59	157	1238	7,62
575	-10°C	Flat	B	59	93	424	7,62
575	-10°C	Flat	X right	59	223	1931	7,59
575	-10°C	Flat	P	59	191	1893	7,62
575	-10°C	Flat	R	59	189	1616	7,59
575	AMB	Flat	B	59	94	431	7,59
575	AMB	Flat	X left	59	208	1674	7,59
575	AMB	Flat	P	59	184	1795	7,62
575	AMB	Flat	R	59	181	1542	7,62
575	MOIST.	Flat	B	59	96	472	7,62
575	MOIST.	Flat	X right	59	215	1797	7,62
575	MOIST.	Flat	P	59	187	1843	7,59
575	MOIST.	Flat	R	59	178	1508	7,55

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Low energy impact

All values are within the limits of the regulation, 180 g respectively 1300 HIC.

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
Chin guard in closed position (P)							
575	AMB	Flat	B	59	120	536	6,12
575	AMB	Flat	X left	59	176	1150	6,08
575	AMB	Flat	P	59	164	1259	6,10
575	AMB	Flat	R	59	157	998	6,08
Chin guard in open position (J)							
575	AMB	Flat	B	59	59	190	6,10
575	AMB	Flat	X left	59	174	1131	6,10
575	AMB	Flat	P	59	166	1190	6,08
575	AMB	Flat	R	59	152	919	6,06

High energy impact

All values are within the limits of the regulation, 275 g respectively 2880 HIC.

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
Chin guard in closed position (P)							
575	AMB	Flat	B	59	166	1281	8,29
575	AMB	Flat	X right	59	255	2266	8,26
575	AMB	Flat	P	59	201	2205	8,26
575	AMB	Flat	R	59	211	2003	8,29
Chin guard in open position (J)							
575	AMB	Flat	B	59	115	677	8,29
575	AMB	Flat	X right	59	258	2426	8,29
575	AMB	Flat	P	59	209	2300	8,29
575	AMB	Flat	R	59	200	2004	8,29

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Extra point

All values are within the limits of the regulation, 275 g respectively 2400 HIC.

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
Chin guard in closed position (P)							
575	AMB	Flat	BXL	59	153	1172	7,59
575	AMB	Flat	BXPR	59	198	1793	7,55
575	AMB	Flat	RXPR	59	189	1722	7,62
575	AMB	Flat	RXL	59	189	1679	7,62
575	AMB	45°L	BXR	59	118	579	7,59
575	AMB	45°L	BXPL	59	138	944	7,62
575	AMB	45°L	RXPL	59	147	1093	7,62
575	AMB	45°L	RXR	59	146	1084	7,62

Headsize	Cond.	Anvil Shape	Point	Helmet Size	Max Peak [g]	HIC	Speed [m/s]
Chin guard in open position (J)							
575	AMB	Flat	BXL	59	135	867	7,59
575	AMB	Flat	BXPR	59	145	903	7,59
575	AMB	Flat	RXPR	59	190	1744	7,59
575	AMB	Flat	RXL	59	188	1574	7,55
575	AMB	45°L	BXR	59	109	571	7,59
575	AMB	45°L	BXPL	59	99	677	7,59
575	AMB	45°L	RXPL	59	160	1289	7,55
575	AMB	45°L	RXR	59	139	1102	7,62

Test Report No. 214LP0006-02

Type : C5

Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

7.4.2 Test for projections and surface friction (method B).

All values are within the limits of the regulation.

Test at the following points of the outer shell:

Helmet size	Test head	Place of test	Result
58	575	rear wind tearing edge	sheared off
58	575	fixing of the peak	sheared off

7.4.3 Test for projections of the category P/J with movable lower face cover.
(strength assessment of the movable face cover in the position "J")

All values are within the limits of the regulation.

**Communication concerning the
 type-approval of a type of vehicle**

corresponding Test Report : 214LP0006-02
Type : C5
Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

Attachment L

data referring to UN Regulation No. 22,
 Amendment 06, Supplement 1

Communication pursuant to Regulation No. 22

1	Trade mark	:	SCHUBERTH
2	Type	:	C5
	Variant	:	C5 C5 Women E2
3	Sizes	:	51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65
4	Manufacturer's name	:	SCHUBERTH GmbH
5	Address		Stegelitzer Str. 12 39126 Magdeburg
6	If applicable, name of manufacturer's representative	:	see following item 7
7	Address	:	not applicable
8	Brief description of helmet	:	Protective helmet with movable chin guard (lower face cover) in 3 variants. Shell made of fiberglass reinforced vinyl ester (GPR) with layers made of carbon. Protective padding made of expanded polystyrene in several parts. The adaption to the different head sizes is done by different shells, protective padding and different thickness of the comfort padding. The helmet is fitted with: 8 visor types with separate approvals, 2 sun shield types in 2 sizes, mark: IV/1/D or IV/2/D respective IV/1/S or IV/2/S Variant E2: Peak Optional (all variants): Communication system SC2 with 3 different microphone variants

**Communication concerning the
type-approval of a type of vehicle**

corresponding Test Report : 214LP0006-02
Type : C5
Manufacturer : SCHUBERTH GmbH

- 9 Helmet category : with detachable or movable lower face cover (P/J)
- 10 Type of visor : SV6/1/C (E13*22R06/00*10511*00)
SV6/2/C (E13*22R06/00*10512*00)
SV6/1/D (E13*22R06/00*10513*00)
SV6/2/D (E13*22R06/00*10514*00)
SV6/1/Y (E13*22R06/00*10515*00)
SV6/2/Y (E13*22R06/00*10516*00)
SV6/1/S (E13*22R06/00*10526*00)
SV6/2/S (E13*22R06/00*10527*00)
- 11 Brief description of the visor : clear or tinted visor, three dimensional injected
- 12 Submitted for approval on : 2022-11-04

Manufacturer information document

Hersteller Informationsdokumentation

E13*22R06/01*10510*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation

Name and Address of manufacturer: **SCHUBERTH GmbH**
Stegelitzer Straße 12
39126 Magdeburg
Germany

- 0. General**
allgemein
- 0.1 Trade Mark:** SCHUBERTH
Markenname:
- 0.2 Type of the helmet** C5
Helmtyp
- Variant(s):** C5; C5 Women, E2
Variante(n):
- 0.3 Type of sun shields** SCHUBERTH IV/1/D
Sonnenblendentypen SCHUBERTH IV/2/D
SCHUBERTH IV/1/S
SCHUBERTH IV/2/S
- 0.4 Type of Visors** SCHUBERTH SV6/1/C
Visiertypen SCHUBERTH SV6/1/D
SCHUBERTH SV6/1/Y
SCHUBERTH SV6/2/C
SCHUBERTH SV6/2/D
SCHUBERTH SV6/2/Y
SCHUBERTH SV6/1/S
SCHUBERTH SV6/2/S

Annex

Anlage

- | | | | |
|----------|---|----------------------|------------|
| 1 | Technical Description
Technische Beschreibung | | page 3 - 4 |
| 2 | Drawings
Zeichnungen | | |
| 2.1 | General view
Gesamtansicht | Dra. No. 459-998-750 | page 5 |
| 2.2a | Visor SV6 size 1
Visier SV6 Gr. 1 | Dra. No. 459-004-401 | page 6 |
| 2.2b | Visor SV6 size 2
Visier SV6 Gr. 2 | Dra. No. 459-004-402 | page 7 |

2.3a	Anti-fog lens size 1 (optional) Antibeschlagscheibe Gr.1 (optional)	Dra. No. 458-004-410	page 8
2.3b	Anti-fog lens size 2 (optional) Antibeschlagscheibe Gr.2 (optional)	Dra. No. 458-004-411	page 9
2.4a	Sun shield IV size 1 Sonnenblende IV Gr. 1	Dra. No. 458-016-435	page
2.4b	Sun shield IV size 2 Sonnenblende IV Gr. 2	Dra. No. 458-016-445	page
2.5	Chin strap Kinnriemen	Dra. No. 458-998-760	page
2.6	ECE-Label ECE-Etikett	Dra. No. 499-999-006	page 10
2.7a	Reflecting tapes (optional) Reflektierende Tapes (optional)	Dra. No. 499-099-005	page
2.7b	Reflecting tapes (optional) Reflektierende Tapes (optional)	Installation position / pictures Einbauposition / Fotos	page
2.8a-b	communication system SC2 (optional) Kommunikationssystem SC2 (optional)	Dra. No. 499-098-803 /499-098-805	page
2.8c	communication system SC2 (optional) Kommunikationssystem SC2 (optional)	Installation position / pictures Einbausituation – Fotos	page
2.9	Protective padding - Basic shell size 65 Schutzpolster – Grundkörper Gr. 65	Dra. No. 458-001-093	page
2.10	Variant E2 Variante E2	Construction details pictures/ Aufbau Details Fotos	page 11-12
3	Tables Tabellen	E13*22R06/01*10510*02 Soci�t� Nationale de Certification et d'Homologation	
3.1	Specific weight of the protective padding, weight Raumgewicht der Schutzpolsterung, Gesamtgewicht		page 13
3.2	Comfort-padding Komfortpolsterung		page

Annex 1 TECHNICAL DESCRIPTION after general view 459-998-750

Anlage 1 TECHNISCHE BESCHREIBUNG gemäß Gesamtansicht Zeichnung-Nr. 459-998-750

Helmet Type: C5

Helmtyp: C5

E13*22R06/01*10510*02

Variant: E2

Variante: E2

Société Nationale de Certification et d'Homologation

1. Outer Shell size 1 (for head-sizes 51, 53; 55; 57; 59) and size 2 (for head-sizes 61; 63; 65) made of fibreglass reinforced vinyl ester (GRP) and reinforced layers out of carbon
Helmschale Gr. 1 (für Gr. 51, 53; 55; 57; 59) und Gr.2 (für Gr. 61; 63; 65) aus glasfaserverstärktem Vinylesterharz (GFK) und Verstärkungslagen aus Carbon
2. Air scope with ventilator slide for head ventilation
Lüftungshaube mit Lüftungsschieber für Kopfbelüftung
3. Edge profile for helmet shell
Abschlussprofil für Helmschale
4. movable protective lower face cover
Bewegliches, schützendes Kinnenteil
5. chin guard and visor ventilation switch
Kinn- und Visierbelüftungsschalter
6. chin protective padding
Kinnschutz
7. sun shield
Sonnenblende
8. slider for sun shield
Schieber für Sonnenblende
9. pivot point for lower face cover, enables lower face cover to be swivelled upwards, with visor mechanism
Drehpunkt für Kinnenteil, ermöglicht das Schwenken des Kinnteils nach oben, mit Visiermechanik.
10. visor
Visier
11. one-piece inner shell (Basic Shell) foamed in two sectors of different density, made of expanded polystyrene with ventilating holes
Einteilige Innenschale (Grundkörper) mit „Zwei-Zonen-Schaum“ aus Polystyrol-Hartschaum mit Belüftungsbohrungen


-
12. Cheek padding left and right E13*22R06/01*10510*02
Seitenteil links und rechts Société Nationale de Certification et d'Homologation
13. neck padding
Nackenpolster
14. Chin strap, attached to helmet shell pos.1
Kinnriemen verbunden mit Helmschale Pos. 1.
15. Neckband
Nackenband
16. exchangeable comfort-padding
auswechselbare Komfortpolsterung
17. position ECE-label
Position ECE - Label
18. reflecting tapes (optional)
Reflektierende Tapes (optional)
19. anti-fog lens (optional)
Antibeschlagscheibe (optional)
20. interface for communication system
Schnittstelle für Kommunikationssystem
21. slider for movable lower face cover opening in protective position
(helmet categorie P)
Betätigungsschieber Kinnteilöffnung in schützender Stellung (Helm Kategorie P)
22. rear spoiler
Spoiler hinten
23. slider for movable lower face cover fixation in not protective position
(helmet categorie J)
Betätigungsschieber Kinnteilverriegelung in nicht schützender Stellung (Helm Kategorie J)
24. peak (optional removable)
Schirm (optional abnehmbar)

Annex 2: Drawings / Details

Anlage 2: Zeichnungen / Details


Annex 2.1

Anlage 2.1

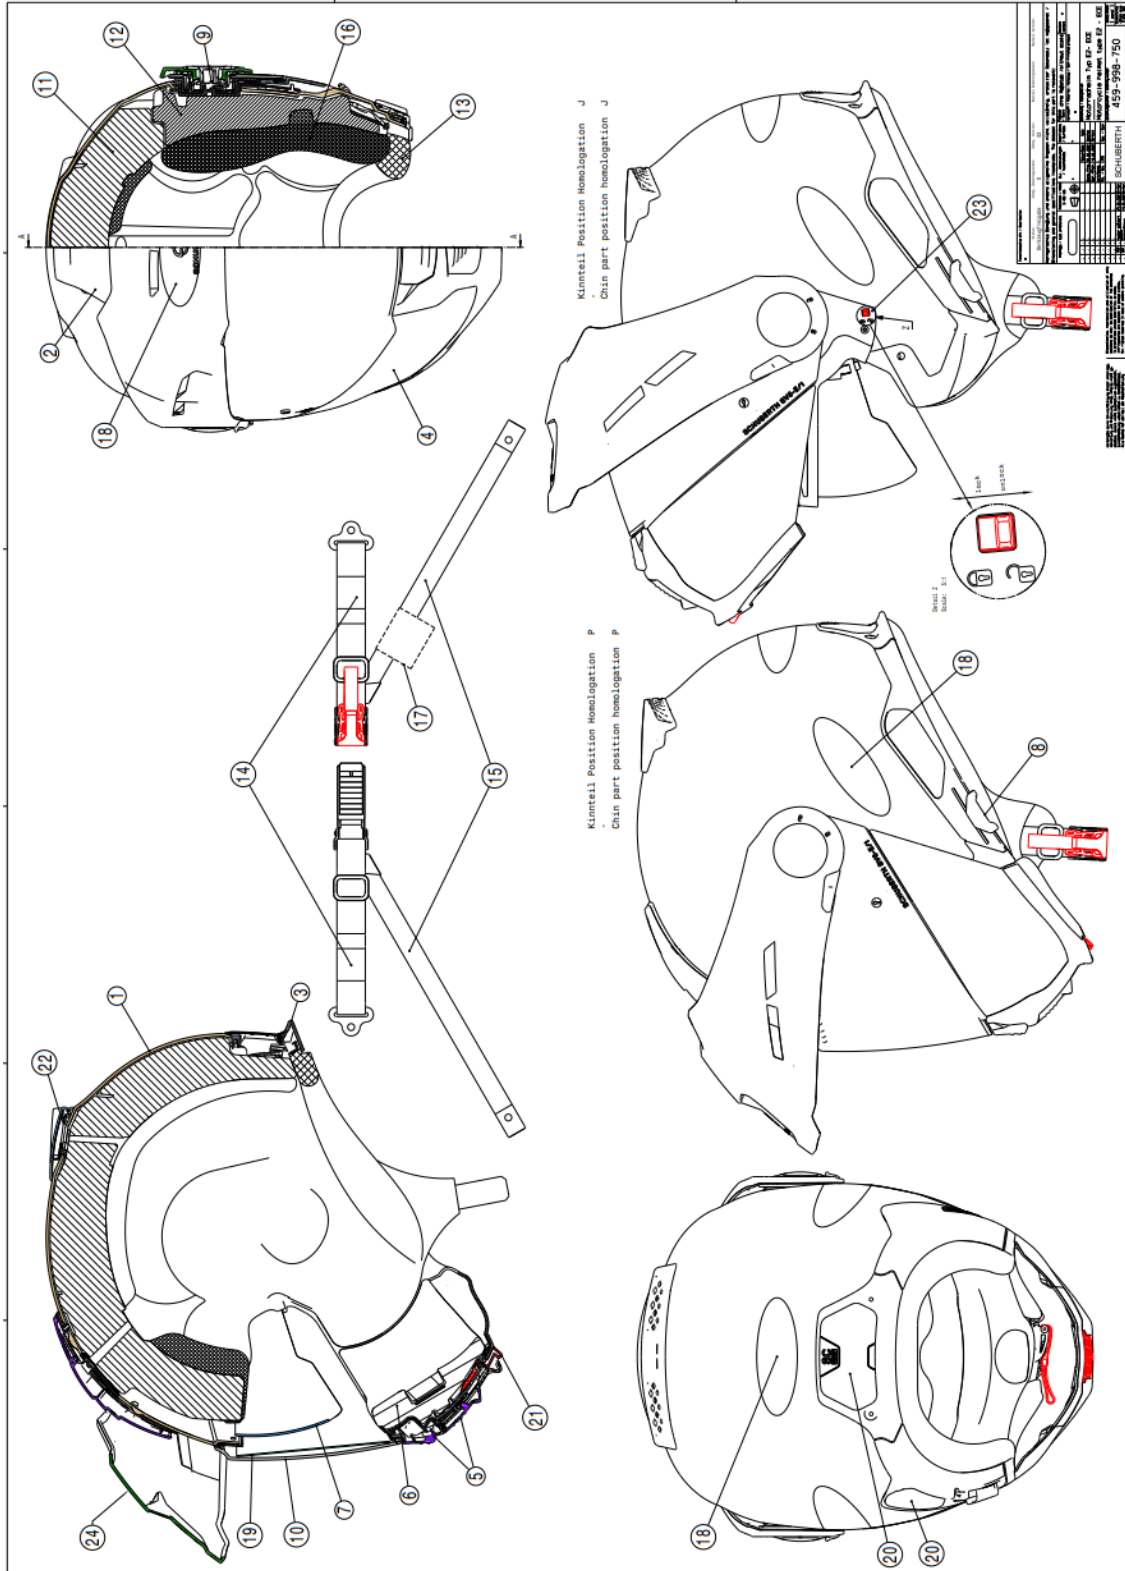

Annex 2.2a
 Anlage 2.2a

E13*22R06/01*10510*02
 Société Nationale de Certification et d'Homologation

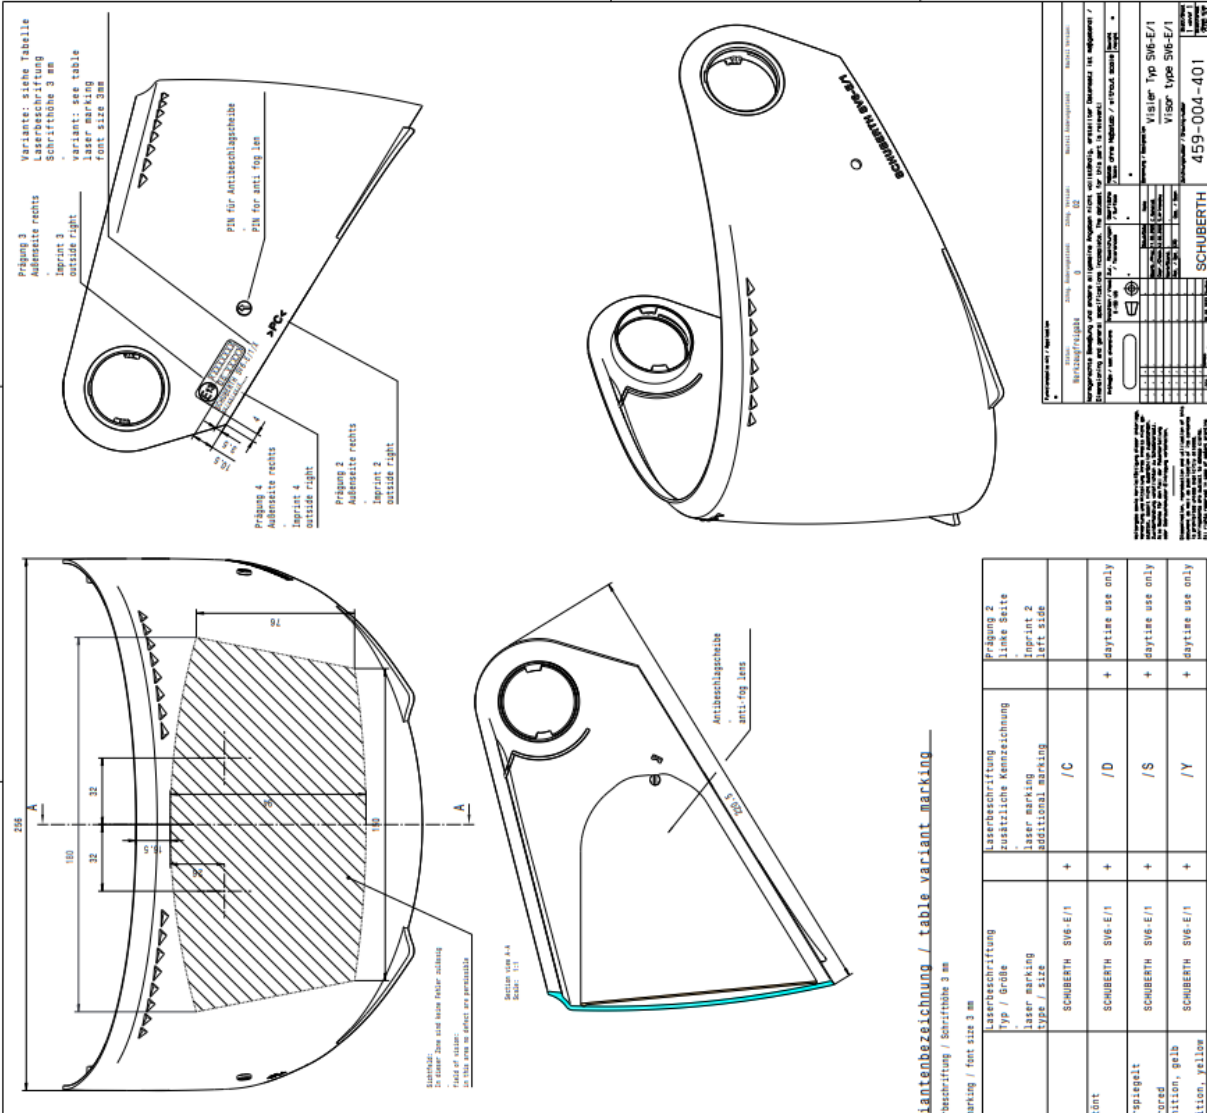

Prägung 5 / Imprint 5
 Außenseite links
 nur für Visorschilde getönt und Visorschilde verspiegelt
 Imprint 5
 only for visor tinted and visor mirrored

Prägung 4 / Imprint 4
 Außenseite rechts
 outside right

Prägung 3 / Imprint 3
 Außenseite rechts
 outside right

Prägung 2 / Imprint 2
 Außenseite rechts
 outside right

Prägung 1 / Imprint 1
 Außenseite links
 outside left

Prägungen / Imprints
 SCHUBERTH SW6-E/1
 Typ / type Größe / size
 Seriennummer / Serial number
 Schriftgröße / font size 4 mm

Prägung 2 / Imprint 2
 Materialkennzeichnung >PC< auf der Außenseite rechts / Schriftgröße 4 mm
 material designation >PC< outside right / font size 4 mm

Prägung 3 / Imprint 3
 Variante SW6-E/1; Typ SW6-E/1
 Kennzeichnungszeichen (Seriennummer + fertigschleife Nummer)
 identification number (serial number + sequential number)

Prägung 4 / Imprint 4
 Kennzeichnung:
 Laserbeschriftung auf der Außenseite rechts / Schriftgröße 2mm
 designation:
 laser marking outside right / font size 2mm
 X/M/D/N/X
 Fertigungsdatum / Production date

Prägung 5 / Imprint 5
 Außenseite links
 nur für Visorschilde getönt und Visorschilde verspiegelt
 Imprint 5 outside left
 only for visor tinted and visor mirrored

Tabellenbezeichnung / table variant marking
 Kennzeichnung - Laserbeschriftung / Schriftgröße 3 mm
 designation - laser marking / font size 3 mm

Variante	Laserbeschriftung Typ / Größe variant	zusätzliche Kennzeichnung laser marking additional marking	Prägung 2 linke Seite Imprint 2 left side
Visor klar	SCHUBERTH SW6-E/1	/C	
Visor dunkel getönt	SCHUBERTH SW6-E/1	/D	+ daytime use only
Visor dunkel verspiegelt	SCHUBERTH SW6-E/1	/S	+ daytime use only
Visor silber verspiegelt	SCHUBERTH SW6-E/1	/Y	+ daytime use only
Visor hoch definition, gelb	SCHUBERTH SW6-E/1		
Visor hoch definition, yellow	SCHUBERTH SW6-E/1		


Table variant marking
 Kennzeichnung - Laserbeschriftung / Schriftgröße 3 mm
 designation - laser marking / font size 3 mm

Variante	Laserbeschriftung Typ / Größe variant	zusätzliche Kennzeichnung laser marking additional marking	Prägung 2 linke Seite Imprint 2 left side
Visor klar	SCHUBERTH SW6-E/1	+ /C	
Visor dunkel getönt	SCHUBERTH SW6-E/1	+ /D	+ daytime use only
Visor dunkel verspiegelt	SCHUBERTH SW6-E/1	+ /S	+ daytime use only
Visor silber verspiegelt	SCHUBERTH SW6-E/1	+ /Y	+ daytime use only
Visor hoch definition, gelb	SCHUBERTH SW6-E/1		
Visor hoch definition, yellow	SCHUBERTH SW6-E/1		

E13*22R06/01*10510*02

Annex 2.2b
 Anlage 2.2b

Société Nationale de Certification et d'Homologation

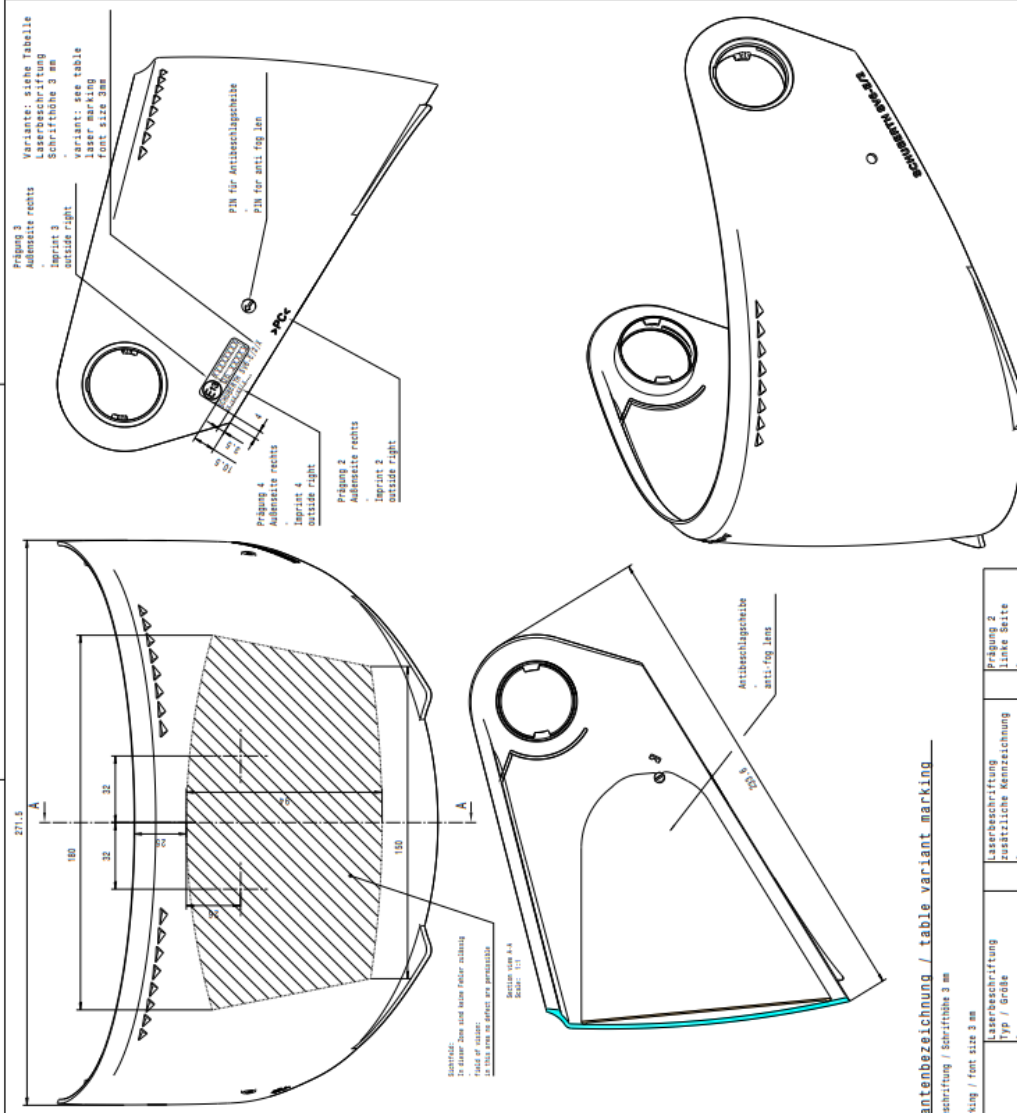

Prägung 3 / Imprint 3
 Variante: siehe Tabelle
 Laserbeschriftung / Schriftgröße 3 mm
 variant: see table
 laser marking / font size 3mm

Prägung 4
 Adressseite rechts / outside right
 Imprint 4

Prägung 2
 Adressseite rechts / outside right
 Imprint 2

Prägung 1
 Adressseite links / outside left
 Imprint 1

Prägung 5
 Adressseite links / outside left
 Imprint 5

Prägung 1 / Imprint 1
 SCHUBERTH 516-E/2
 Typ / type: Größe / size

Prägung 2 / Imprint 2
 Materialkennzeichnung >PC< auf der Außenseite rechts / Schriftgröße 4 mm
 material designation >PC< outside right / font size 4 mm

Prägung 3 / Imprint 3
 Variante 516-E/2 ; Typ 516-E/2
 Genehmigungszeichen (Seriennummer + fertigschleife Nummer)
 licence mark (serial number + sequential number)

Prägung 4 / Imprint 4
 Kennzeichnung: Laserbeschriftung auf der Außenseite rechts / Schriftgröße 2mm
 designation: laser marking outside right / font size 2mm
 XMM/XX

Prägung 5 / Imprint 5
 Adressseite links / outside left
 Schriftgröße 2mm / font size 2mm
 nur für Visorlinksseite geformt und Visorstärke vergrößert
 only for visor left side and visor narrowed

Table variant marking

Variante	Laserbeschriftung / Schriftgröße / font size 3 mm	Laserbeschriftung / Schriftgröße 3 mm	Prägung 2 / Linke Seite / left side
Visor klar	SCHUBERTH 516-E/2	/C	+ daytime use only
Visor dunkel getönt	SCHUBERTH 516-E/2	/D	+ daytime use only
Visor dunkel rauch	SCHUBERTH 516-E/2	/S	+ daytime use only
Visor silber verspiegelt	SCHUBERTH 516-E/2	/Y	+ daytime use only
Visor silber mattschwarz	SCHUBERTH 516-E/2		
Visor hoch definition, gelb	SCHUBERTH 516-E/2		
Visor hoch definition, yellow	SCHUBERTH 516-E/2		

Table variant marking
 Kennzeichnung - Laserbeschriftung / Schriftgröße 3 mm
 designation - laser marking / font size 3 mm

Annex 2.6
 Anlage 2.6

E13*22R06/01*10510*02
 Société Nationale de Certification et d'Homologation

Schriftgröße 4,7 mm
-
Font size 4,7 mm

Schriftgröße 7 mm
-
Font size 7 mm

Schriftgröße 7 mm
-
Font size 7 mm

Schriftgröße 7 mm
-
Font size 7 mm


Genehmigungs-Nr.
Schriftgröße 4,7 mm
-
Licence-No.
Font size 4,7 mm

Serien-Nr.
Schriftgröße 4,7 mm
-
Serial-No.
Font size 4,7 mm

Darstellung gem. ECE 22.06
Form of representation ECE 22.06
Schrift DIN 1451
Lettering DIN 1451
Beispiel für / example for:
Barcode nach DIN EN 799, Code 128
(vereinfachte Darstellung)

ersten 4 Ziffern mit Serien-Nr.
identisch letzten 4 Ziffern
fortlaufende Nr. (0001-3200)
Schriftgröße 3 mm
-
firsts 4 digits identical with
serial number last 4 digits
continuously numbers (0001-3200)
Font size 3 mm

Firma: SCHUBERTH
Herstellungsjahr: xxxx
Schriftgröße 2,2 mm
-
Company: SCHUBERTH
year of production: xxxx
Font size 2,2 mm

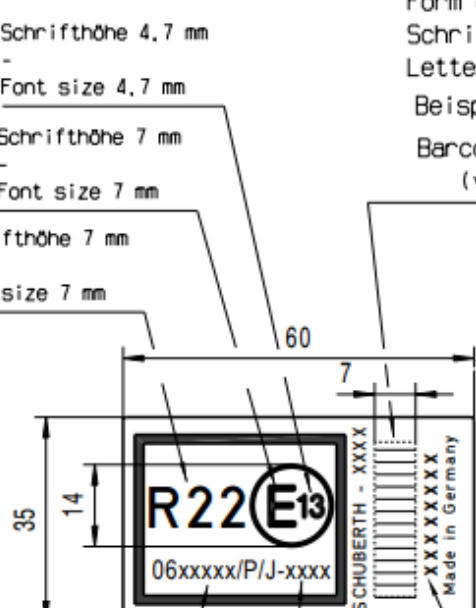

Ausführung: Etikett weiß glänzend * selbstklebend.
Schrift und Rand schwarz.

Exekution: Label white shiny, adhesive, print and edge black.

Funktionsteile mit / Application
*

Status:	Zchng. Änderungsstand:	Zchng. Version:	Bautell Änderungsstand:
Werkzeugfreigabe	0	02	0
Bautell Version:		01	

Normgerechte Bemessung und andere allgemeine Angaben nicht vollständig, erstellter Datensatz ist maßgebend! / Dimensioning and general specifications incomplete. The dataset for this part is relevant!

Prüfgröße / test dimensions	Ansichten / Views	Zul. Abweichungen / Tolerances	Oberfläche / Surface	Maßstab / Scale	Gewicht / Weight
	E-ISO 128			ohne Maßstab / without scale	*
				Werkstoff / Material, Halbzeug / Semi-finished product	
				*	

Datum/Date	Name	Benennung / Designation
Bearb./Proc.	20.09.2022	Krinosky
Gepr./Check.	20.09.2022	Geutecke
Norm./Stand.		
Aut. / Opt.	CAD	Des. / Seen

SCHUBERTH		Zeichnungsnummer / Drawing-number
499-999-006		Blatt/Sheet 1 von/of 01 Blattformat /Sheet size A1

RÄ/CR	Index	WI	Änderung / Change	Datum/Date	Name	Urspr./Original drawing	Ers. für/Replacement for	Ers. durch/Replaced by
						*		*

Annex 2.10

Anlage 2.10

E13*22R06/01*10510*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation

Variant E2 (peak optional removable)

Variante E2 (Schirm optional abnehmbar)



Fig. 6 Construction details of the helmet with peak - front and rear view
Abb.6 Aufbau Details des Helmes mit Schirm - Vorder- und Rückansicht



Fig. 7 Construction details of the helmet with peak - right and left side view
Abb.7 Aufbau Details des Helmes mit Schirm - rechte und linke Seitenansicht



Fig. 8 Construction details of the peak/visor mechanism – peak mounted, peak removed, blind cap installed
Abb.8 Aufbau Details der Schirm/Visier Mechanik – Schirm montiert, Schirm entfernt, Blindkappen installiert



Fig. 9 Construction details of the helmet without peak - front and rear view
Abb.9 Aufbau Details des Helmes ohne Schirm - Vorder- und Rückansicht



Fig. 10 Construction details of the helmet without peak - right and left side view
Abb.10 Aufbau Details des Helmes ohne Schirm - rechte und linke Seitenansicht

Annex 3: Tables

Anlage 3: Tabellen

E13*22R06/01*10510*02

Société Nationale de Certification et d'Homologation

Annex 3.1: Specific weight of the protective padding, weight

Anlage 3.1: Raumgewicht der Schutzpolsterung, Gesamtgewicht

Densities: protective padding of expanded polystyrene (EPS) in gram/liter

Dichten: Schutzpolsterung aus Expandiertem Polystyrol (EPS) in Gramm/Liter

	Head sizes Kopfgrößen				
	51 53	55	57 59	61 63	65
Basic shell* Grundkörper*	25/20	25/20	35/20	35/20	35/20
Cheek padding left/right Seitenteil links/rechts	35	45	<u>55**</u>	50	<u>55***</u>
Chin padding**** Kinnschutz	78			78	
<p>* Basic shell foamed in two sectors of different density Grundkörper mit "Zwei-Zonen-Schäumung"</p> <p>** Density for Variant E2 Dichte für die Variante E2</p> <p>*** Optional with cheek padding size 61/63 Optional mit Seitenteil Größe 61/63</p> <p>**** Made of expanded polypropylen (EPP) Aus expandiertem Polypropylen (EPP)</p>					

Tolerance / Toleranz: +/- 10 g/l

Total weight of the helmet according to configuration

Gesamtgewicht des Helmes in Abhängigkeit von der Ausstattungsvariante

size 51, 53; 55; 57; 59: 1600 g – 2030g
 size 61; 63, 65: 1700 g – 2180g